

SMTP (E-Mail) Bildquellen Einrichtung für EBÜS Alarmaufschaltung



Die folgende Abbildung zeigt die nötigen Einstellungen für einen BURG-GUARD Rekorder, damit Alarme per SMTP an den AccEmailAlarmReceiver gesendet werden können:

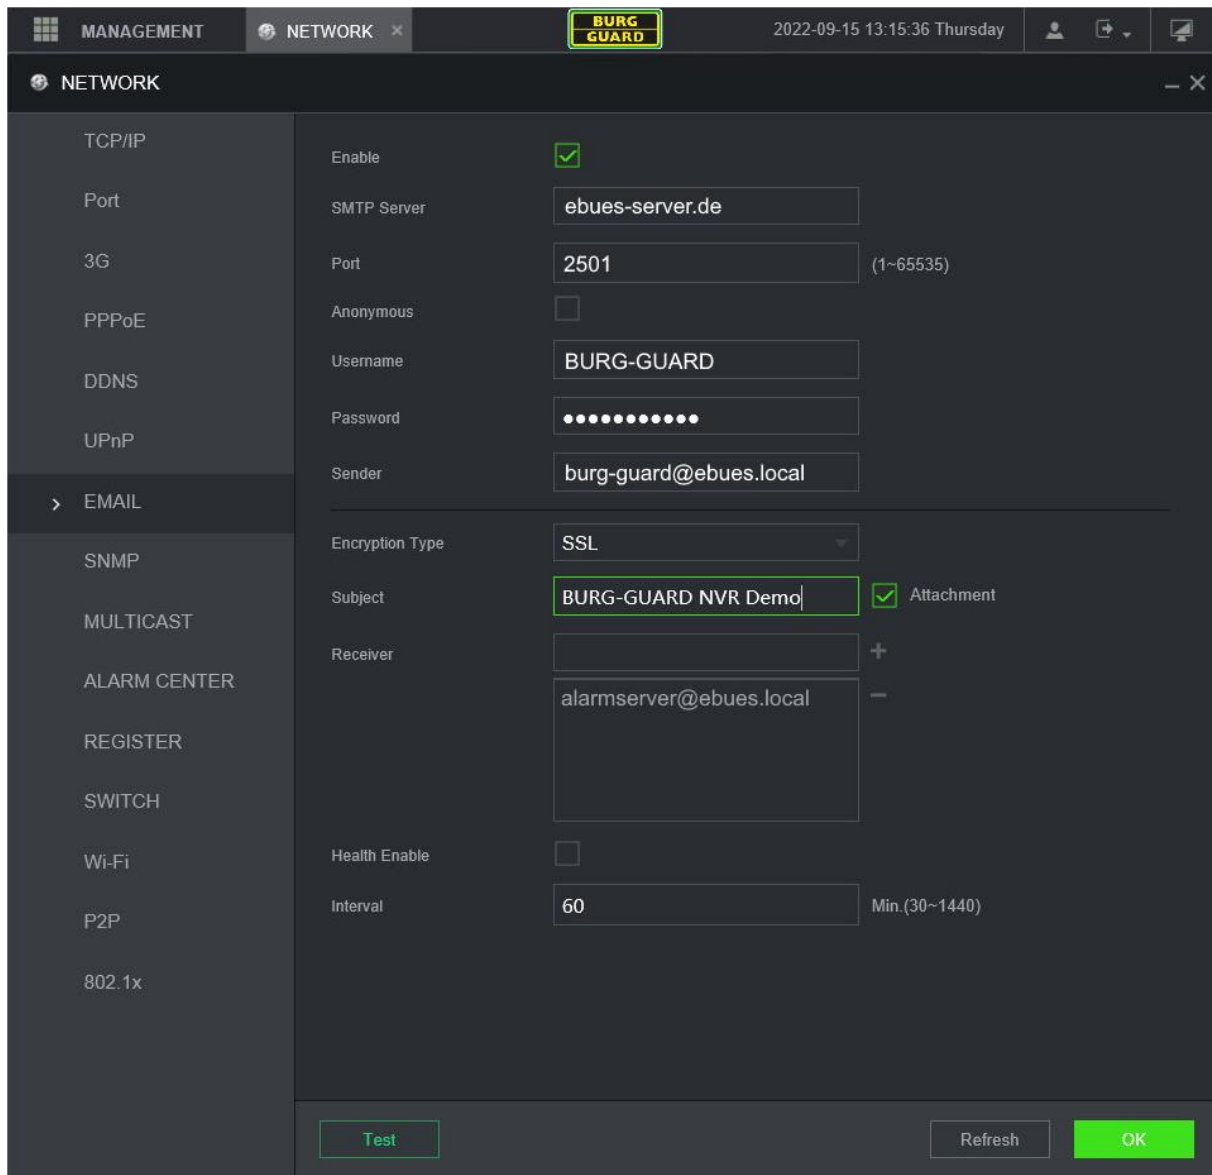


Abbildung: Konfiguration von BURG-GUARD-Bildquellen für den Versand von E-Mails

Mit der Schaltfläche „Test“ kann geprüft werden, ob die Alarm E-Mail versendet werden kann.

SMTPS: Für den verschlüsselten E-Mail-Versand via SMTPS den „Encryption Type“ auf „SSL“ setzen. Der angegebene E-Mail-Server-Port muss mit dem konfigurierten Port im Feld „tls_port“ aus der AccEmailAlarmReceiver.ini übereinstimmen.

SMTP (E-Mail) Bildquellen Einrichtung für EBÜS Alarmaufschaltung



SMTP + STARTTLS: Für den verschlüsselten E-Mail-Versand mithilfe von STARTTLS „Encryption Type“ auf „TLS“ setzen. Der angegebene E-Mail-Server-Port muss mit dem konfigurierten Port im Feld „starttls_port“ aus der AccEmailAlarmReceiver.ini übereinstimmen.

Die Geräte von BURG-GUARD funktionieren auch mit nicht signierten Zertifikaten auf Seiten des Empfängers, Wildcard-Zertifikate werden unterstützt.